




HDS 9/17-4 CX

Kompakt maskine med en stor maskines ydelse



1 Effektivitet

- eco!efficiency-funktion - økonomisk og miljøvenlig, selv ved længere tids brug.
- Sænker brændstofforbruget og CO₂-emission med 20%.

2 Let at bruge

- Intuitiv drift med stor énknaps-vælgerkontakt.
- Stor tankåbning med påfyldningsstuds.

3 Opbevaring

- Aflåseligt tilbehørsrum til dyser, værktøj m.m.
- Indbygget slangetromle med 15 m højtryksslange. Giver stor arbejdsradius og nem opbevaring (CX modellerne).

4 Pålidelighed

- Soft Damping Systemet (SDS) udligner vibrationer og for højt tryk i højtrykssystemet.
- Store vandfiltre beskytter pumpen mod beskadigelse.



HDS 9/17-4 CX

- Økonomisk eco!efficiency-funktion
- Intuitiv enkeltknaps-vælgerkontakt
- 4-polet vandkølet elmotor

Tekniske Data

Ordrenr.		1.174-908.0
EAN-kode		4054278168715
Strømtilslutning	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Pumpemængde	l/h	290-900
Tryk	bar / MPa	30-170 / 3-17
Max. temperatur	°C	80 / 155
Tilsluttet effekt	kW	6,1
Olieforbrug	kg/h	5,6
Brændstoftank	l	15
Vægt	kg	126,2
Mål (L x B x H)	mm	1215 × 650 × 920

Udstyr

Pistolhåndtag		EASY!Force Advanced
Højtryksslange	m	15 / DN 8, 315 bar
Strålerør	mm	1040
Effektdyse		■
SDS-system		■
Integreret HD-slangetromle		■
ANTI!Twist		■
Pressostatkontrol		■
Indbygget brændstoftank og rengøringsmiddelbeholder		■
Servo Control		■
■ Medfølger		

HDS 9/17-4 CX

1.174-908.0

KÄRCHER



		Ordrenr.			Længde		Beskrivelse	
Standard med forskruninger (M22 x 1,5) i begge ender								
Højtryksslange, 10 m, DN 8, AVS-pistoltilslutning	1	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10 m		10 m højtryksslange (M 22 x 1,5) med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	▲
Højtryksslange, 15 m, DN 8, AVS-pistoltilslutning	2	6.110-030.0	ID 8	315 bar	15 m		15 m højtryksslange (M 22 x 1,5) med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	▲
Højtryksslange, 20 m, DN 8, AVS-pistoltilslutning	3	6.110-032.0	ID 8	315 bar	20 m		20 m højtryksslange (M 22 x 1,5) med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	▲
Højtryksslange, ID 8, inkl. drejekobling	4	6.110-014.0	ID 8	315 bar	30 m			▲
Højtryksslange, 15 m, DN 10, 220 bar, forlængere	5	6.110-042.0	ID 10	220 bar	15 m		15 m højtryksslange (M 22 x 1,5) med knækbeskyttelse og forskruning på begge sider. Yderligere data: Indv. diameter 10/155°C/220 bar.	▲
Højtryksslange, 20 m, ID 10, 220 bar, forlængelse	6	6.110-043.0	ID 10	220 bar	20 m		Med forskruning på begge sider, M22 x 1,5 med knækbeskyttelse, NW 10/155°C/220 bar	▲
Højtryksslange 25 m, ID 10, forlængelse, ekskl. drejekobling	7	6.110-044.0	ID 10	220 bar	25 m			▲
HT-SLANG DN 10 40 METER	8	6.110-045.0	ID 10	220 bar	40 m			▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	ID 12	210 bar	15 m		Højtryksslange til en vandmængde på over 1.800 l/t. Med forskruning på begge sider. 2 x M 22 x 1,5 med knækbeskyttelse	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	ID 12	210 bar	40 m		Højtryksslange til over 1.800 l/time. Med forskruning på begge sider. 2 x M 22 x 1,5 med knækbeskyttelse	▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	ID 10	220 bar	10 m			▲
Højtryksslange, 15 m, DN 8, AVS-pistoltilslutning	12	6.110-033.0	ID 8	315 bar	15 m		15 m højtryksslange (M 22 x 1,5) med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	□
Longlife 400 med forskruninger (M22 x 1,5) i begge ender								
Højtryksslange Longlife 400, 30 m, ID 8, inkl. drejekobling	13	6.110-023.0	ID 8	400 bar	30 m		Med drejekobling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Højtryksslange Longlife 400, 20 m, ID 8, forlængelse	14	6.110-027.0	ID 8	400 bar	20 m			▲
Højtryksslange Longlife 400, 15 m, ID 8, inkl. drejekobling	15	6.110-029.0	ID 8	400 bar	15 m			▲
Højtryksslange, 1,5 m, DN 8, inkl. tilslutningskomponenter	16	6.110-024.0	ID 8	400 bar	1,5 m		1,5 m højtryksslange (DN 8, M 22 x 1,5) med knækbeskyttelse og forskruning på begge sider. Tilsluttes slangetromler ved hjælp af tilsvarende forskruning (M 22 x 1,5).	□
Udviklet til fødevarerbranchen - forskruninger (M22 x 1,5) i begge ender								
Højtryksslange, 10 m, DN 8, til fødevarer, forlænger	17	6.110-051.0	ID 8	250 bar	10 m		10 m højtryksslange (DN 8) med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarerbranchen. M 22 x 1,5 med knækbeskyttelse.	▲
Højtryksslange, 20 m, DN 8, til fødevarer, forlænger	18	6.110-052.0	ID 8	250 bar	20 m		20 m højtryksslange (DN 8) med drejeled. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarerbranchen. Forskruning på begge sider, M 22 x 1,5 med knækbeskyttelse. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/250 bar.	▲

■ Medfølger □ ▲

HDS 9/17-4 CX

1.174-908.0

KÄRCHER



		Ordrenr.			Længde		Beskrivelse	
Udviklet til fødevarebranchen - Longlife med forskruninger (M22 x 1,5) i begge ender								
Højtryksslange til fødevarebranchen ID 8, 10 m	19	6.110-053.0	ID 8	400 bar	10 m		Longlife højtryksslange til fødevarebranchen. Slangens ydre lag er modstandsdygtigt over for animalsk fedt, og farven er afsmitningsfri. Med drejekobling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Højtryksslange Longlife 400, 15 m, DN 6, AVS-pistoltilslutning	20	6.110-054.0	ID 8	400 bar	20 m		Longlife højtryksslange til fødevarebranchen. Slangens ydre lag er modstandsdygtigt over for animalsk fedt, og farven er afsmitningsfri. Med patenteret AVS-tilslutning i pistolen (drejelig)	□
Standard								
Hose assembly TR rotatable DN8 31,5MPa 1	21	6.110-018.0	ID 8	315 bar	15 m			■
Højtryksslange, DN 6, 15 m, til slangetromle	22	6.110-037.0	ID 6	250 bar	15 m		15 m højtryksslange med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og stiktilslutning til slangetromlen.	□
Udviklet til fødevarebranchen - Longlife								
Hose assembly TR hygiene DN8 40MPa 20m	23	6.110-075.0	ID 8	400 bar	20 m			□
Specialslanger								
Højtryksslange, 1,5 m, DN 8, inkl. tilslutninger og udløbsbøjning	24	6.110-068.0	ID 8	400 bar	1,5 m			□

■ Medfølger □ ▲

HDS 9/17-4 CX

1.174-908.0

KÄRCHER




		Ordrenr.	Pumpemængde					Beskrivelse	
Sprøjtepistoler									
Easy Press pistol med forlængelse	1	4.118-005.0						Ekstra lang Easy Press højtrykspistol til højtryksslanger med drejeled.	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0							□
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0							□
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0							□
Servo Kontrol									
Servo Control regulering	5	4.118-008.0	750-1100 l/h						■
Quick kobling									
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	6	2.115-000.0							□
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	7	2.115-001.0							□

■ Medfølger □ ▲

HDS 9/17-4 CX

1.174-908.0

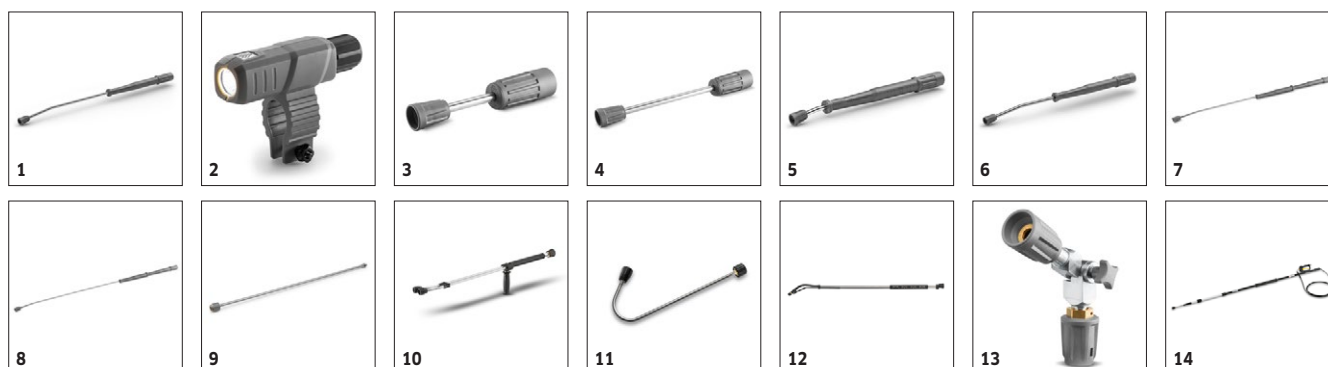
KÄRCHER


		Ordrenr.		Længde			Beskrivelse	
Roterende lanser								
Strålerør, 1.050 mm, drejeligt, ergonomisk	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			1.050 mm rustfrit stålør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	■
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 mm				□
Strålerør, 250 mm, ikke drejeligt	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm				□
Strålerør, 550 mm, ikke drejeligt	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm				□
Strålerør, 600 mm, drejeligt, ergonomisk	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			600 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	□
Strålerør, 850 mm, drejeligt, ergonomisk	6	4.112-006.0	300 bar	840 mm			850 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	□
Strålerør, 1.550 mm, drejeligt, ergonomisk	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			1.550 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	□
Stålrør, 2.050 mm, drejeligt, ergonomisk	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			2.050 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				□
Dobbelt lanse								
Dobbelt strålerør, 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			960 mm langt dobbelt strålerør med trinløs regulering af arbejdstrykket direkte på håndtaget - ved fuld vandmængde. Velegnet til brug i landbruget, f.eks. rengøring af stalde.	□
Vinklet lanse								
Strålerør til toilet og tagrende	11	4.112-029.0					Rustfrit strålerør til toiletter og tagrender, med dyseindsats. Takket være det specielle design renses tagrender og toiletter effektivt og hygiejnisk.	□
Flexlanse								
Flexibelt strålerør, 1.050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			1.050 mm langt, fleksibelt strålerør med trinløs regulerbar bøjning fra 20 til 140°, egner sig perfekt til rengøring af svært tilgængelige steder som f.eks. tagrender.	□
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar					□
Teleskoplanse								
Teleskopisk strålerør	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm				□
Sele til teleskopstrålerør	15	6.373-987.0					Bekvem aflastningssele til brug, når man arbejder med teleskopstrålerør (6.394-690). Belastningen fordeles jævnt over hele kroppen, og brugeren kan arbejde i længere tid ad gangen.	□
Tagrenderenser								
Strålerør til rengøring af afløbsrender	16	2.112-015.0		960 mm			Strålerøret er velegnet til rengøring af afløbssystemer. Takket være strålerørets form og den specielle dyse kan afløb renses uden, at man først skal fjerne dækslerne.	□
Lanse til undervognsrengøring								
Strålerør til undervognsrengøring	17	4.112-032.0		700 mm			Undervognsstrålerør af rustfrit stål til effektiv og bekvem rengøring af undervogn og skærme på køretøjer. Eksklusive højtryksdyse.	□
Ekstra håndtag								
	18	4.321-380.0						□

■ Medfølger □ ▲

HDS 9/17-4 CX

1.174-908.0

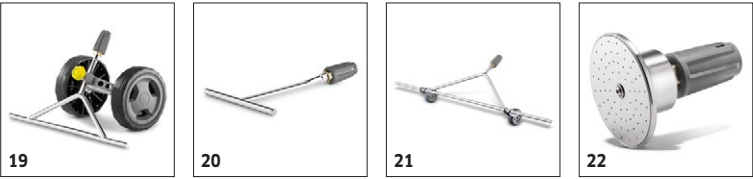

		Ordrenr.		Længde				Beskrivelse	
Ukrudtskontrol									
WR 50 trapezoidal thread	19	2.114-013.0							☐
WR 20 trapezoidal thread	20	2.114-014.0							☐
WR 100	21	2.114-015.0							☐
WR 10	22	2.114-016.0							☐

■ Medfølger
 ☐
 ▲

HDS 9/17-4 CX

1.174-908.0

KÄRCHER



1-4

		Ordrenr.						Beskrivelse	
Fladdyse med 25° sprøjtevinkel									
	1	2.113-011.0	54						■
Højtryksdyse med 0° sprøjtevinkel									
Højtryksdyse med sprøjtevinkel 0°	2	2.113-034.0	50					Højtryksdyse med kraftfuld helstråle mod særdeles hårdnakkethet snavs.	□
Fladdyse med 15° sprøjtevinkel									
Powerdyse med sprøjtevinkel 15°	3	2.113-047.0	55					Fladstråledysen har en sprøjtevinkel på 15° og er særdeles velegnet til hårdnakkethet snavs.	□
Fladdyse med 40° sprøjtevinkel									
Powerdyse med sprøjtevinkel 40°	4	2.113-055.0	55					Powerdysen har en sprøjtevinkel på 40° og producerer en flad stråle, der er særdeles velegnet til store områder og sarte overflader.	□

■ Medfølger □ ▲

HDS 9/17-4 CX

1.174-908.0



1



2

		Ordrenr.						Beskrivelse	
Rotojet, stor									
Rotojet - ikke omkøbbelbar	1	4.114-036.0	300 bar	55				Rotojetten med den roterende punktstråle rengør 10 gange så effektivt. Keramisk dyse og lejring garanterer lang levetid. Yderligere data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	☐
Variodyse 0-90°									
Vinklet Vario-dyse 0-90°	2	4.113-006.0		80				Vinklet Vario dyse til trinløs regulering af sprøjtevinklen fra 0° til 90°C. Tilpasses let og perfekt til alle tænkelige former for snavs og overflader.	☐

■ Medfølger ☐ ▲

HDS 9/17-4 CX

1.174-908.0

KÄRCHER


		Ordrenr.						Beskrivelse	
Dyseforskruing									
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0							☐
Maskinspecifik dysesæt med varenr. 3.637-170.0									
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	2	4.769-011.0							☐
Dyseindsats med varenr. 2.637-001.0									
Dyseindsats til varenr. 3.637-001.0, højtryk til alle apparater op til 1.100 l/t	3	4.769-003.0						Dyseindsats til rengøringsmiddelinjektor 3.637-001.0 til påsprøjtning af rengøringsmiddel ved højtryksdrift. Til apparater med en vandmængde på op til 1.100 l/t.	☐
Dyseindsats op til 1.100 l/time - lavtryks	4	4.769-001.0						Til lavt tryk med maskiner op til 1.100 l/t	☐
Roterende kobling									
Drejekobling	5	4.111-021.0						Kärchers drejekobling forhindrer, at højtryksslangerne vrides og danner knuder, hvilket gør arbejdet mere behageligt. Tilslutning M 22 x 1,5 m, med grebsikring.	☐
Kobling									
FORB.KOBLING - HT-SLANGE	6	4.111-037.0						Dobbeltstuds af messing til sammenkobling og forlængelse af højtryksslang. Med gummibeskyttelse. Tilslutning 2 x M 22 x 1,5 m.	☐
Samlestykke									
Dyseforskruing/gevindstuds	7	4.111-022.0						Dyseforskruing/gevindstuds til at fastgøre højtryksdyser og tilbehør direkte på højtrykspistolen (med dyseforskruing). Tilslutninger: 1 x M 22 x 1,5 og 1 x M 18 x 1,5.	☐
Y-fordeler	8	4.111-024.0							☐
Screw union	9	4.111-038.0							☐
Adapter EASY!Lock									
Adapter 1 M22AG-TR22AG	10	4.111-029.0							☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	11	4.111-030.0							☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	12	4.111-031.0							☐
Adapter M22 - drejeled	13	4.111-032.0						M 22 x 1,5 indvendig drejeforbindelse. Til forlængelse af højtryksslangen med AVS-pistoltilslutning eller til brug af det teleskopiske strålerør sammen med en højtryksslange med AVS-pistoltilslutning	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	14	4.111-033.0							☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	15	4.111-034.0							☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	16	4.111-035.0							☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	17	4.111-036.0							☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	18	4.111-046.0							☐
Skorstensadapter									
Udstødningsrør	19	4.656-149.0						Udstødningsrøret er udstyret med en trækafbryder, så der kan tilsluttes et røgrør. (Adapter til brænderåbningen på højtryksapparater, der skal tilsluttes et kaminanlæg.)	☐
	20	4.656-080.0							☐

■ Medfølger ☐ ▲

HDS 9/17-4 CX

1.174-908.0

KÄRCHER


		Ordrenr.			Diame- ter		Beskrivelse	
Rørrenseslange, ID 6								
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar					☐
Renseslange, NW 6, 20 m, 220 bar	2	6.110-008.0	250 bar				Den 20 m lange renseslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør ved 220 bar. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).	☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar					☐
Rørrensedyse								
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	4	4.765-002.0		60	21 mm			☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	5	4.765-005.0		60	30 mm			☐
Rensesdyse 120	6	5.763-089.0		120	24 mm		Rensesdyse Ø 24 mm med 8 bagudrettede dyser i en 30° vinkel	☐
Rensesdyse	7	5.763-015.0		55	16 mm		16 mm rensedyse med indvendigt gevind. Forskellige stråle-retninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb.	☐
	8	5.763-016.0		60	16 mm			☐
	9	5.763-021.0		70	30 mm		30 mm rensedyse med indvendigt gevind. Forskellige stråle-retninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb.	☐
Roterende rensedyse	10	6.415-440.0		65	16 mm		Roterende rensedyse med indvendigt gevind og fire roterende stråler, som sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rengøring af tilstoppede rør og afløb.	☐
Rengøring af tønder og beholdere								
	11	2.112-020.0						☐
HFK 50 sprøjtehoved, messing								
HFK 50 sprøjtehoved, messing	12	3.631-039.0					Nedsækningsdybde 850 mm. Rensehoved til indvendig rengøring af tønder og containere med aftapningshuller på 50 mm og derover. Kan kobles direkte på højtryksrenseren. Elektrisk motor. Både horisontal og vertikal drift er mulig.	☐
	13	3.631-058.0						☐
Dysesæt til HFK 50 sprøjtehoved (3.631-009.0 / 3.631-039.0)								
Dyse 045 til drift med dobbeltdyse HKF 50	14	6.415-446.0		45			Dyse til drift med dobbeltdyse	☐
Dyse 090 til drift med enkeltdyse HKF 50	15	6.415-447.0		90			Dyse til drift med enkeltdyse	☐
Dobbelt håndtag til præcis styring af sprøjtehovedet	16	2.863-036.0					Dobbelt håndtag. Præcis kontrol af sprøjtehoved	☐
Gevindprop til brug sammen med sprøjtehoved med én dyse	17	5.411-061.0					Gevindprop til brug sammen med sprøjtehoved med én dyse	☐

■ Medfølger □ ▲

HDS 9/17-4 CX

1.174-908.0

KÄRCHER



		Ordrenr.	Pumpemængde		Diame-ter		Beskrivelse	
FRV 30 overfladerenser								
ABS slangefastgørelse	1	2.642-528.0						☐
ABS snavsfanger	2	2.642-532.0						☐
FR 30 Me overfladerenser								
Terrasserenser FR 30 ME	3	2.111-013.0			300 mm		Hedvandsresistent terrasserenser af rustfrit stål med dobbelt keramisk leje, drejelige hjul og tilkobling til sugeslange. Perfekt til indendørs rengøring, f.eks. i fødevarerbranchen.	☐
FR 50 overfladerenser								
Terrasserenser FR 50	4	2.111-023.0			500 mm		Hedvandsresistent terrasserenser med en arbejdsbredde på 500 mm. Perfekt til store områder. Dobbelt keramisk leje, skubbebøjle, drejelige hjul og dosering af rengøringsmiddel.	☐
Maskin specifikt dysesæt til FR								
Dysesæt til terrasserenser (apparat-specifikt) 850 - 1.100 l/t	5	2.640-442.0	850-1100 l/h				Apparat-specifikt dysesæt bestående af powerdyser og forskruninger, sikrer optimal ydelse for Kärcher terrasserensere (850 til 1.100 l/t).	☐
Maskin specifikt dysesæt til FRV								
Nozzle pack 080	6	2.642-982.0		80				☐
FRV Me overfladerenser								
Suction hose FRV 30 me	7	4.441-040.0						☐
FRV 30 ME	8	2.111-012.0						☐
Overfladerenser FR 50 Me								
FRV 50 ME	9	2.111-024.0						☐

■ Medfølger ☐ ▲

HDS 9/17-4 CX

1.174-908.0

KÄRCHER



		Ordrenr.	Pumpemængde					Beskrivelse	
Skumdyse									
Foam lance TR	1	4.112-055.0	900-2500 l/h						☐
Packing complete for 6.394-968.0	2	2.112-017.0							☐
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							☐
"Inno Foam" Set									
Inno Foam Set	4	2.112-008.0						Højtryksskumsystem med dobbelt strålerør (skumdyse og højtryksstråle til afskylning). Kan bruges sammen med mobile og stationære højtryksapparater hhv. HDS-apparater til rengøring og desinfektion.	☐
"Easy Foam" Set									
Easy Foam sæt	5	2.112-011.0						Højtryksskumsystem til brug sammen med HD/HDS maskiner til rengøring og desinficering. Skumdyse til at sætte på strålerøret og rengøringsmiddelinjektor med ventil til præcis dosering 0-5%. Det apparatspecifikke dysesæt skal bestilles separat.	☐
Dysesæt til Inno/Easy Foam Set									
Dysesæt 090 til Inno/Easy Set 700 - 1.000 l/t	6	2.111-019.0	700-1000 l/h					Dysesættet 090 består af Kärcher powerdysere og dyseindsats. Til Inn-/Easy-Foam-Set 700-1.000 l/t. Sikrer at skumsystemerne yder optimalt sammen med det pågældende apparat.	☐
Montagesæt til skumudlægning - velegnet til fødevarerindustrien									
Tilbygningssæt, skumdyse	7	2.112-013.0						Tilbygningssæt til dosering af skummidler. Skumdysen er velegnet til brug i sanitære områder, i fødevarerbranchen og overalt, hvor der er behov for lange kontaktider.	☐

■ Medfølger ☐ ▲

HDS 9/17-4 CX

1.174-908.0

KÄRCHER




		Ordrenr.	Længde					Beskrivelse	
Slangetromle - automatisk tilbagerul									
Add-on kit hose reel plastics	1	6.392-074.0	20 m					Automatisk slangetromle til 20 m højtryksslange. Konsollen er fremstillet af pulverlakeret stål, tromlen af plast.	☐
Add-on kit hose reel	2	6.392-083.0	20 m					Automatisk slangetromle til 20 m højtryksslange. Konsollen er fremstillet af rustfrit stål, tromlen af plast.	☐
Automatisk slangetromle, 20 m, lakeret	3	6.392-106.0	20 m					Automatisk slangetromle af robust plast. Konsollen er fremstillet af lakeret stål. Velegnet til 20 m højtryksslange.	☐
Add-on kit hose reel lacquered basaltgrå	4	6.392-105.0	20 m						☐
Automatisk slangetromle, 20 m, rustfrit stål	5	6.392-076.0	20 m					Automatisk slangetromle af rustfrit stål. Med svingbar holder. Velegnet til 20 m højtryksslange.	☐
ABS slangetromle af rustfrit stål	6	6.392-122.0	20 m					Førsteklasses automatisk slangetromle. Specielt velegnet til brug i fødevarebranchen. Materiale og forarbejdningsmåde sikrer et korrosionsbestandig, vandtæt indkapslet fjeder-drev. Sammenkobles med højtryksslanger ved hjælp af en nippel	☐
Add-on kit hose reel TR 40m	7	6.392-442.0	40 m						☐
Svingbar holder	8	2.639-931.0						Svingbar holder til montage af den automatiske slangetromle på væggen. Giver maksimalt arbejdsområde og fleksibilitet for højtryksslangen. Kan svinges 120°. Fremstillet af galvaniseret stål.	☐
ABS vægbeslag af rustfrit stål	9	2.641-867.0						Drejelig vægholder af førsteklasses stål (til 2.641-866.0). Det giver max. fleksibilitet og komfort ved arbejdet med højtryksslangen.	☐
Tilbehørsæt til automatisk slangetromle									
Automatisk ABS-slangetromle HDS C	10	2.110-012.0							☐
Add-on kit hose reel	11	2.110-013.0							☐

■ Medfølger □ ▲

HDS 9/17-4 CX

1.174-908.0

KÄRCHER

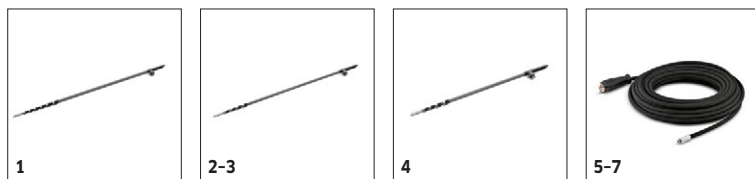

		Ordrenr.	Pumpemængde	Tilløbstemperatur	Længde	Længde	Beskrivelse	
Rengøring af solceller - teleskoplanse								
Telescopic rod complete 14m	1	4.110-002.0		max. 60 °C			Teleskopstang af kulstof, som giver maksimal styrke og minimal vægt. Med en rækkevidde på 14 m og praktisk quick-release kobling, så den er nem at trække ud hhv. skubbe ind.	☐
Telescopic rod complete 10m CFK	2	4.110-007.0		max. 60 °C				☐
Telescopic rod complete 10m	3	4.110-003.0		max. 60 °C			Teleskopstang fremstillet af en blanding af kulstof og glasfiber, som giver maksimal styrke og minimal vægt. Med en rækkevidde på 7,2 m og quick-release kobling, så den er nem at trække ud hhv. skubbe ind.	☐
iSolar TL 7 H (uden slange)	4	4.110-004.0		max. 60 °C			Teleskopstang fremstillet af en blanding af kulstof og glasfiber, som giver maksimal styrke og minimal vægt. Med en rækkevidde på 7,2 m og praktisk quick-release kobling, så den er nem at trække ud hhv. skubbe ind.	☐
Hose solar	5	6.392-978.0		max. 155 °C			Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 7. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.	☐
	6	6.392-977.0		max. 155 °C			Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 10. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.	☐
	7	6.392-976.0		max. 155 °C			Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 14. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.	☐

■ Medfølger ☐ ▲

HDS 9/17-4 CX

1.174-908.0

KÄRCHER



1-2



3

		Ordrenr.						Beskrivelse	
Sandblæsningstilbehør (uden dyse)									
Vådstråling med mængderegulering (uden dyser)	1	4.115-000.0						Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärcher vådstråling med mængderegulering gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen.	☐
	2	4.115-006.0						Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärchers sandblæsningssæt gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen. Uden mængderegulering.	☐
Borcarbiddyse (til sandblæsning)									
Borcarbiddyse til maskiner fra og med 1.000 l/t	3	6.415-084.0	6 mm					Ekstra tilbehør til dysesættene. Særlig slidstærk dyse med foring af borkarbid til kontinuerlig drift	☐

■ Medfølger ☐ ▲

HDS 9/17-4 CX

1.174-908.0



1



2

		Ordrenr.						Beskrivelse	
Kranløftesæt									
Krantransportsæt til HDS Compact Klasse	1	2.642-638.0							☐
Tilbygningssæt, lyssensor til overvågning af brænder									
Flammeovervågningssæt til HDS Compact Klasse	2	2.642-711.0							☐

■ Medfølger ☐ ▲

HDS 9/17-4 CX

1.174-908.0

KÄRCHER



		Ordrenr.	Længde	Diameter		Beskrivelse	
Geka-kobling							
Geka kobling med slangeliner 1/2"	1	6.388-461.0				Med slangeliner	☐
Geka kobling med slangeliner 3/4"	2	6.388-455.0					☐
Geka kobling med slangeliner 1"	3	6.388-465.0					☐
HOSE COUPLING COUPLING	4	6.388-458.0				Med indvendigt gevind	☐
Sugefilter							
Vandfilter	5	6.414-956.0					☐
Sugefilter med tilbageløbsventil	6	4.730-012.0				Sugefilter af messing til oppumpning fra damme, reservoirs m.m. Med tilbageløbsventil.	☐
Finmasket vandfilter							
Finmasket vandfilter med adapter	7	4.730-102.0				Finmasket vandfilter med en maskevidde på 125 µm, max. temperatur 50°C. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 3/4", med 1" adapter.	☐
Finmasket vandfilter, 100 µm, R 1"	8	2.638-270.0				Finmasket vandfilter med en maskevidde på 100 µm, max. temperatur 60°C. Monteres på apparatets indløb. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Transparent filter-skål. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 1".	☐
Tilslutningsslange							
Vandforsyningsslange	9	4.440-038.0	7,5 m			Indvendig diameter 13 R1" / R 3/4", op til 30°C	☐
	10	4.440-207.0	7,5 m			Indvendig diameter 19 R1" / R 3/4", op til 85°C, til opsamling	☐
Tilbageløbsventil							
Tilbageløbsstop	11	2.641-374.0				Forhindrer at rengøringsmiddel trænger ind i drikkevands-systemet i tilfælde af indløb ved lavt tryk - tåler temperaturer på op til 80°C - afprøvet i henhold til IEC 60335-2-79 - indbygget lækagebeskyttelse	☐

■ Medfølger ☐ ▲

HDS 9/17-4 CX

1.174-908.0



		Ordrenr.	Pumpemængde					Beskrivelse
Vaskebørste								
Push-on vaskebørste, M 18 x 1,5	1	4.113-001.0						Push-on vaskebørste til alsidig brug i forbindelse med rengøring af overflader. Den fastgøres direkte på strålerøret ved hjælp af en klemme. Tilslutning: M 18 x 1,6.
Roterende vaskebørste								
Washing brush rotary	2	4.113-002.0	800-1300 l/h					
	3	4.113-005.0	800-1300 l/h					

■ Medfølger ☐ ▲